

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Инструменты

инструмент	Реферанс	Наименование
<div><p>[1350-ZZ]</p><p>Рисунок : E5AG02MT</p></div>	[1350-ZZ]	Приспособления для снятия обшивки

2. Снятие

Открыть переднюю дверь.

Снять :

- Панель отделки передней двери ⓘ
- Герметизирующую панель ⓘ

Опустить стекло передней двери.

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею ⓘ .

2.1. Подвижное стекло

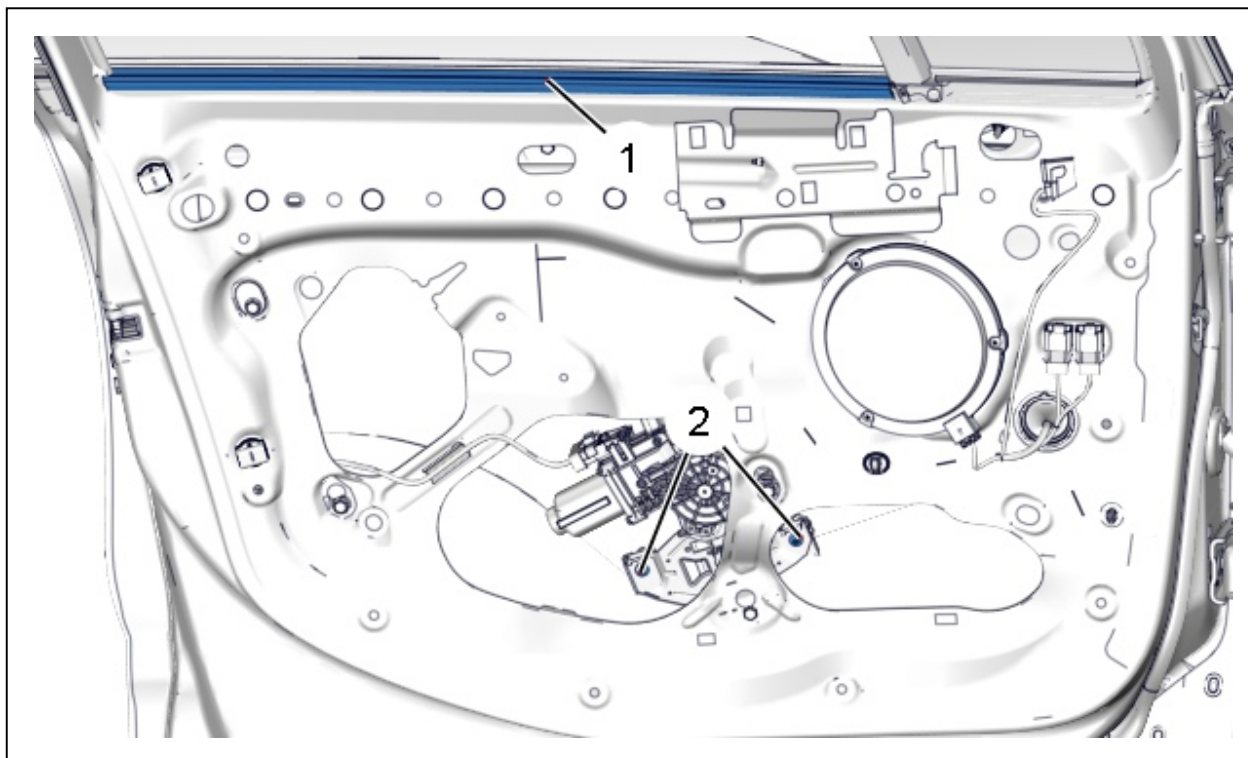


Рисунок : C5DGY55D

Снять :

- Нижний внутренний уплотнитель стекла (1) ; С помощью приспособления [1350-ZZ]
- болтов (2)

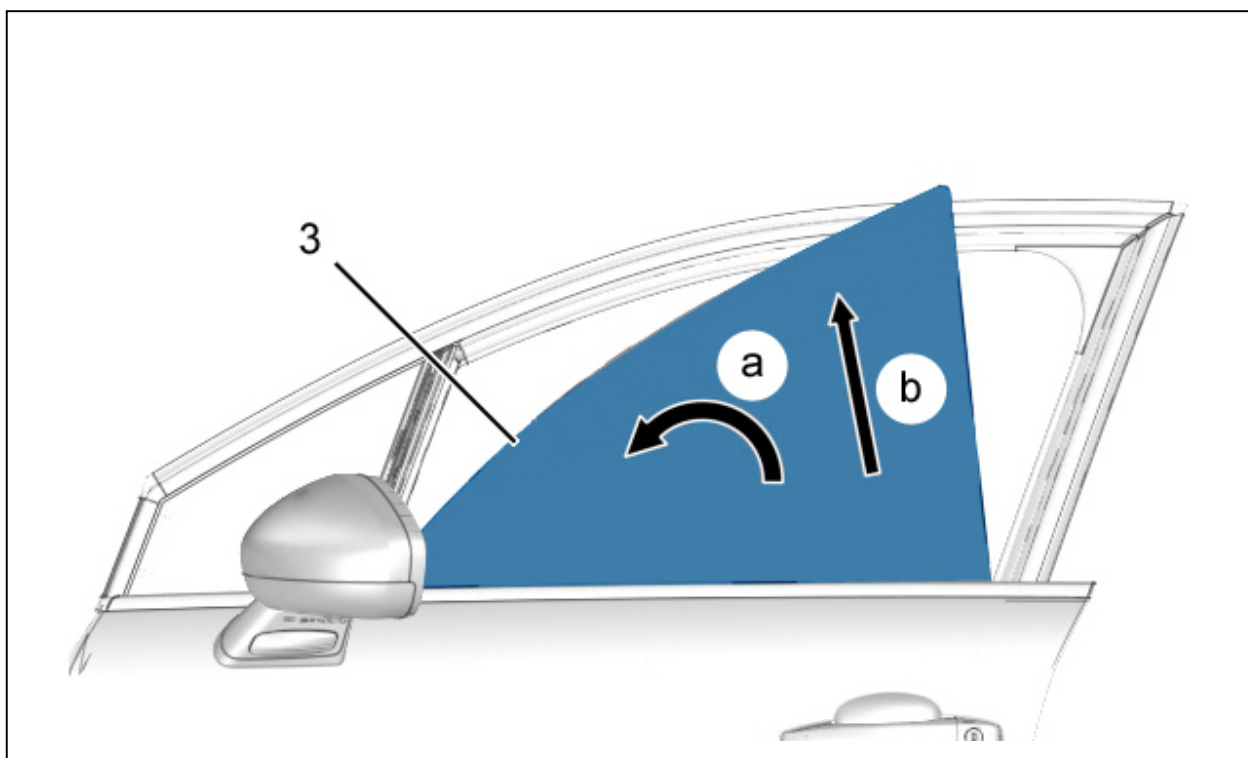


Рисунок : C5DGY56D

Отделить подвижное стекло (3) (По "a", затем по "b").

Снять подвижное стекло (3) (Снаружи двери).

2.2. Неподвижное стекло

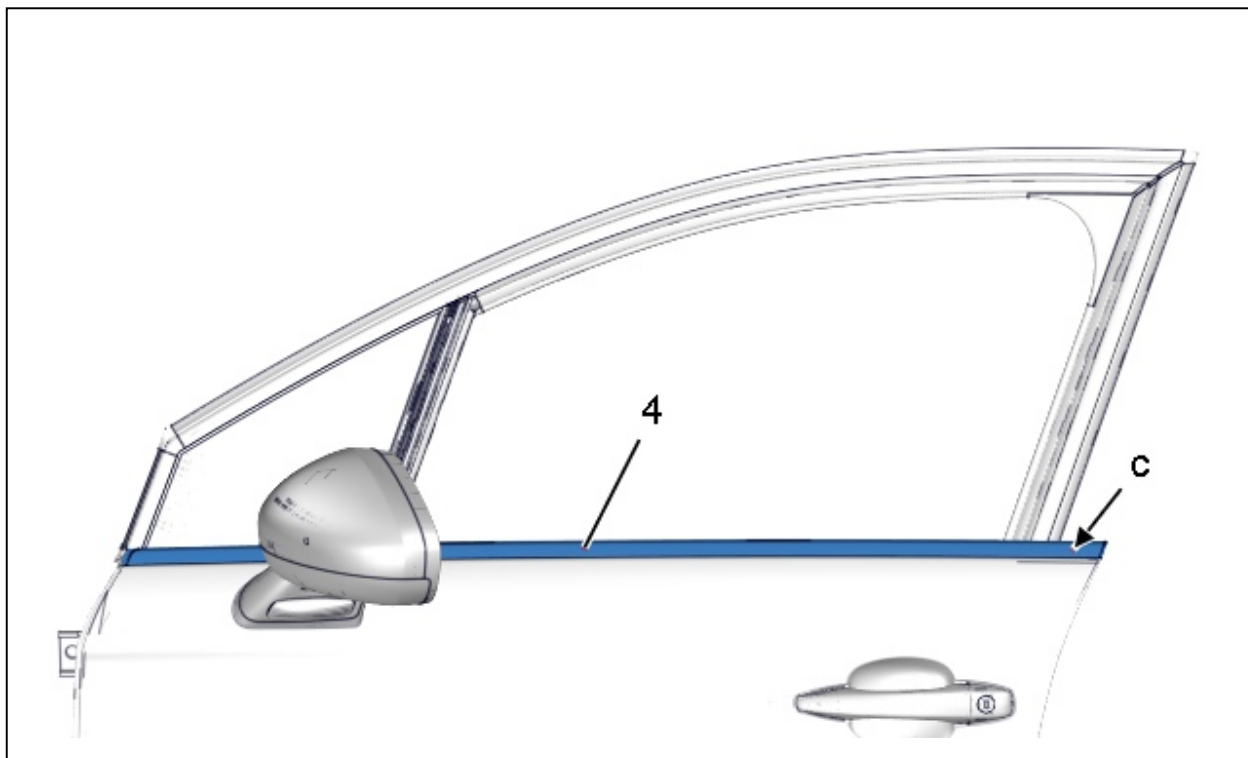


Рисунок : C5DGY57D

Открепить наружное уплотнение стекла (4) (в "c") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Отделить наружный уплотнитель стекла (4).

Снять наружный уплотнитель стекла (4).

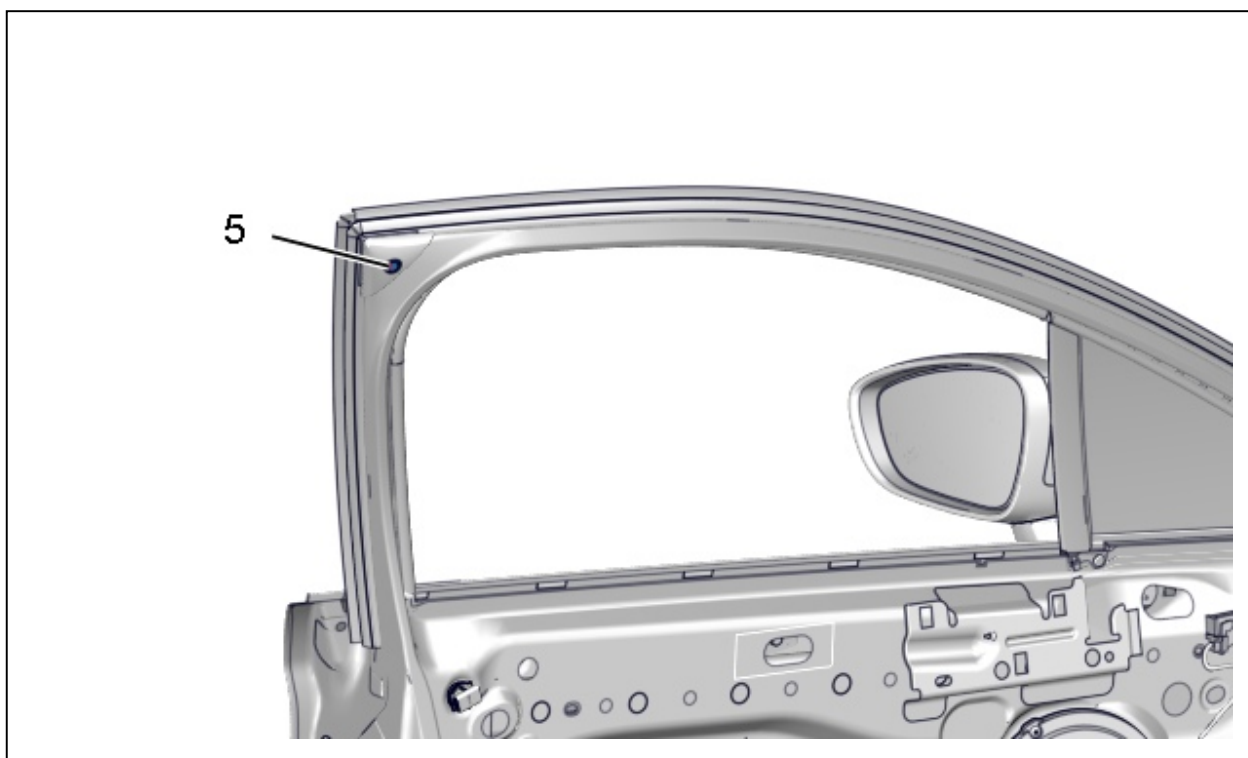


Рисунок : C5DGY5AD

Снять крышку (5).

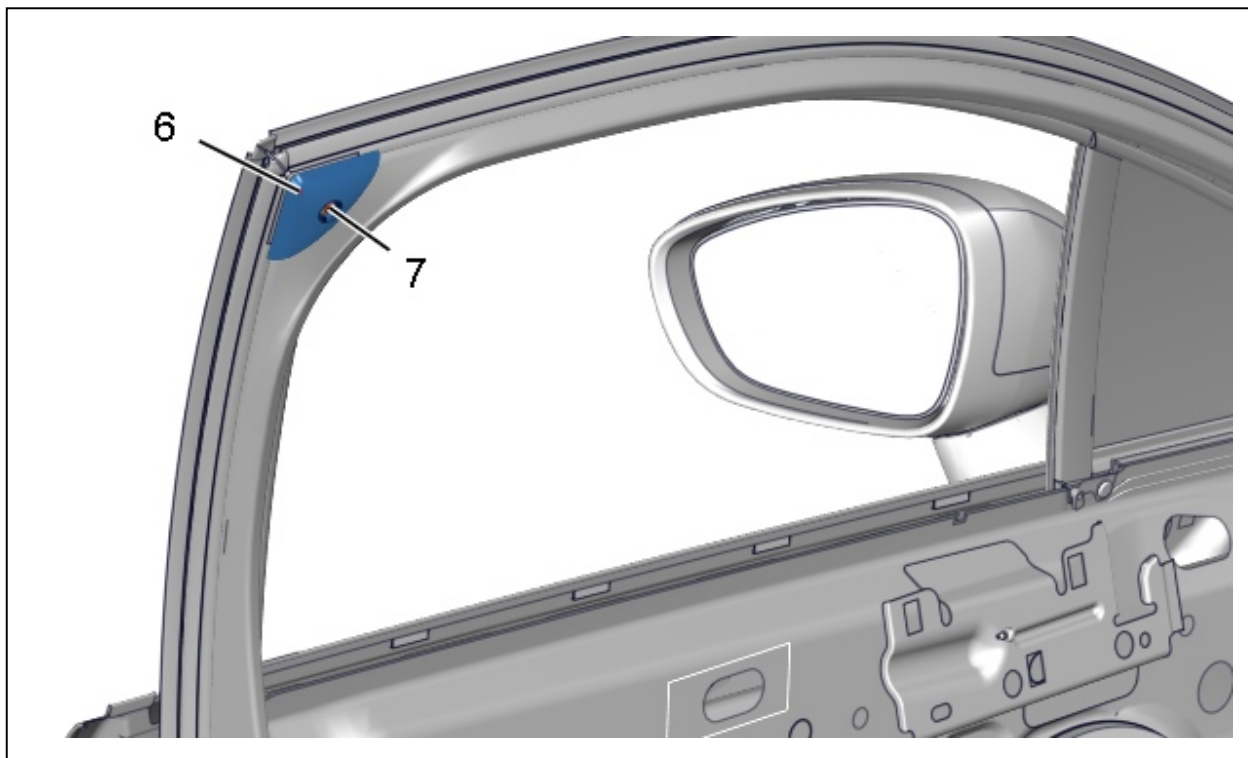


Рисунок : C5DGY5ED

Снять :

- Болт (7)
- Декоративный элемент (6)

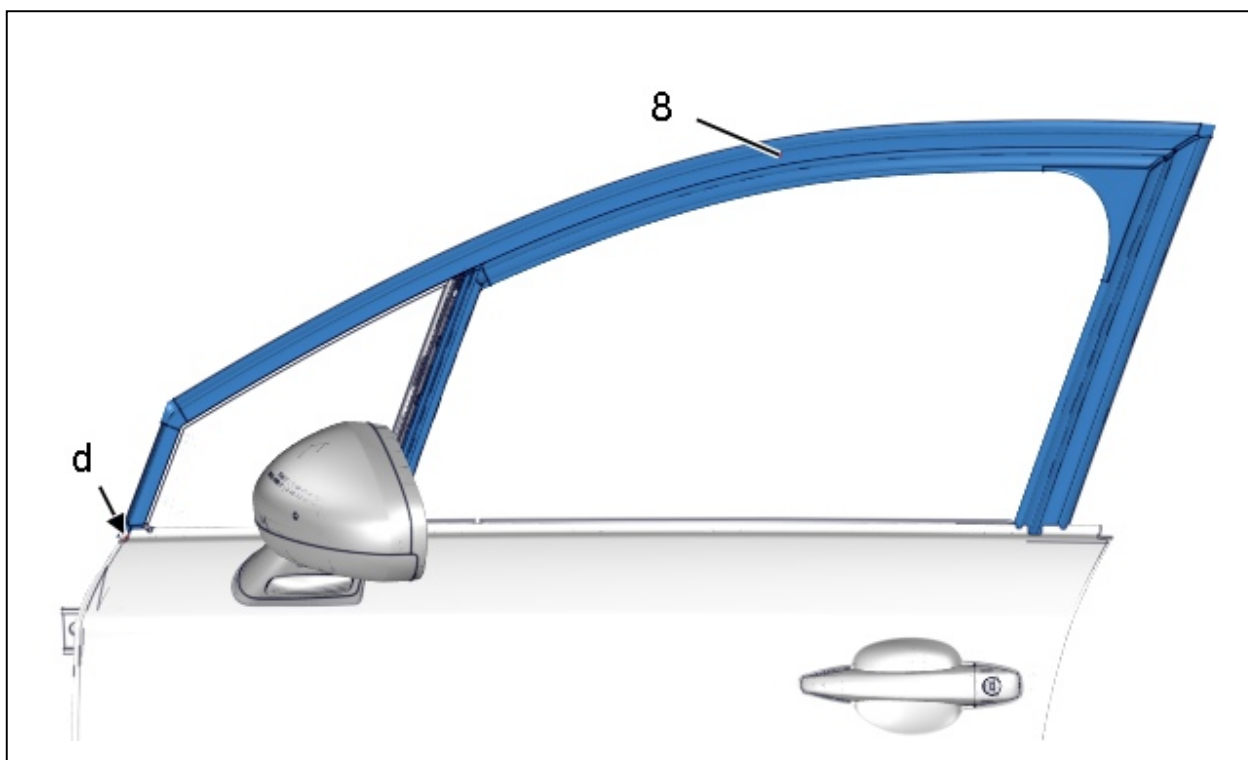


Рисунок : C5DGY5FD

Открепить уплотнение кулисы (8) стекла передней двери (в "d") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Вытащить уплотнение кулисы (8) стекла передней двери.

Снять уплотнение кулисы (8) стекла передней двери.

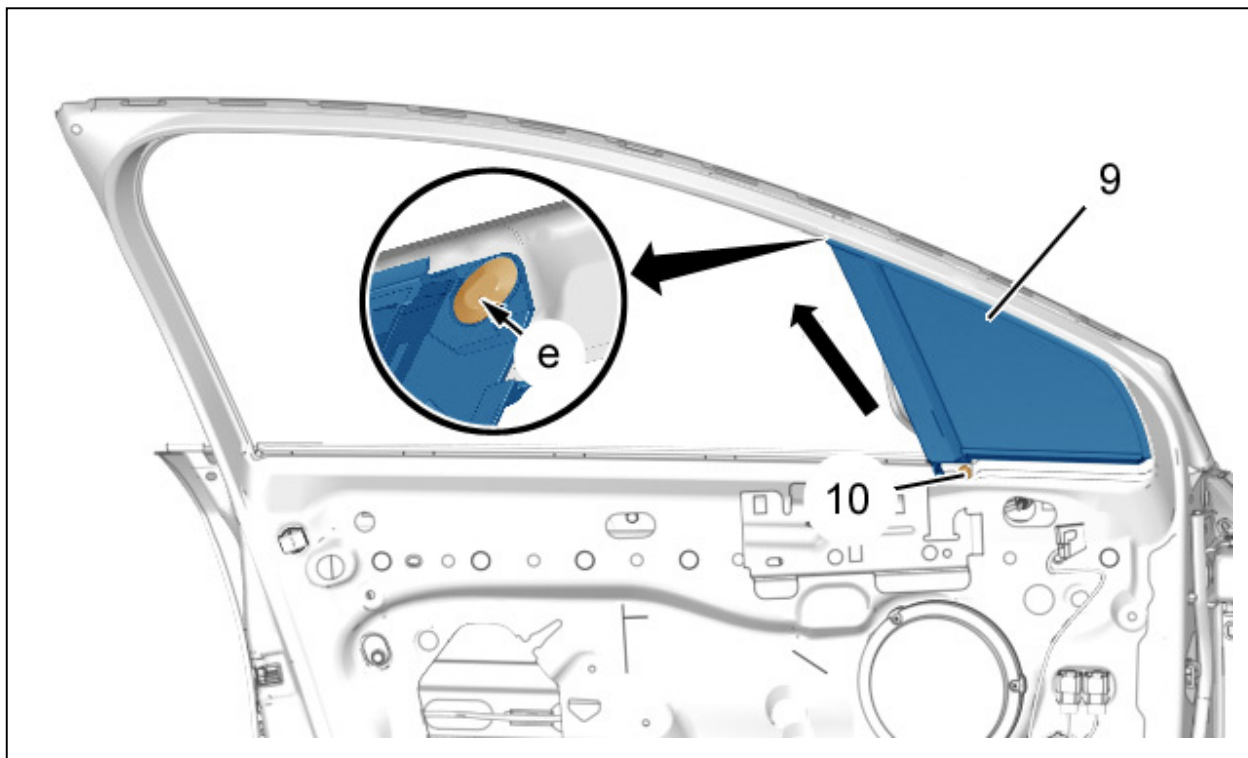


Рисунок : C5DGY5GD

ПРИМЕЧАНИЕ : Удалить штырь заклепки перед сверлением.

Высверлить головку заклепки (10) ; С помощью сверла диаметром 6 мм.

Отсоединить фиксатор (в "е") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Отделить неподвижное стекло (9) (Как показано стрелкой).

Снять неподвижное стекло (9).

Высверлите оставшийся корпус заклепки .

ПРИМЕЧАНИЕ : Удалить остатки заклепок из нижней части двери с помощью пылесоса.

3. Установка

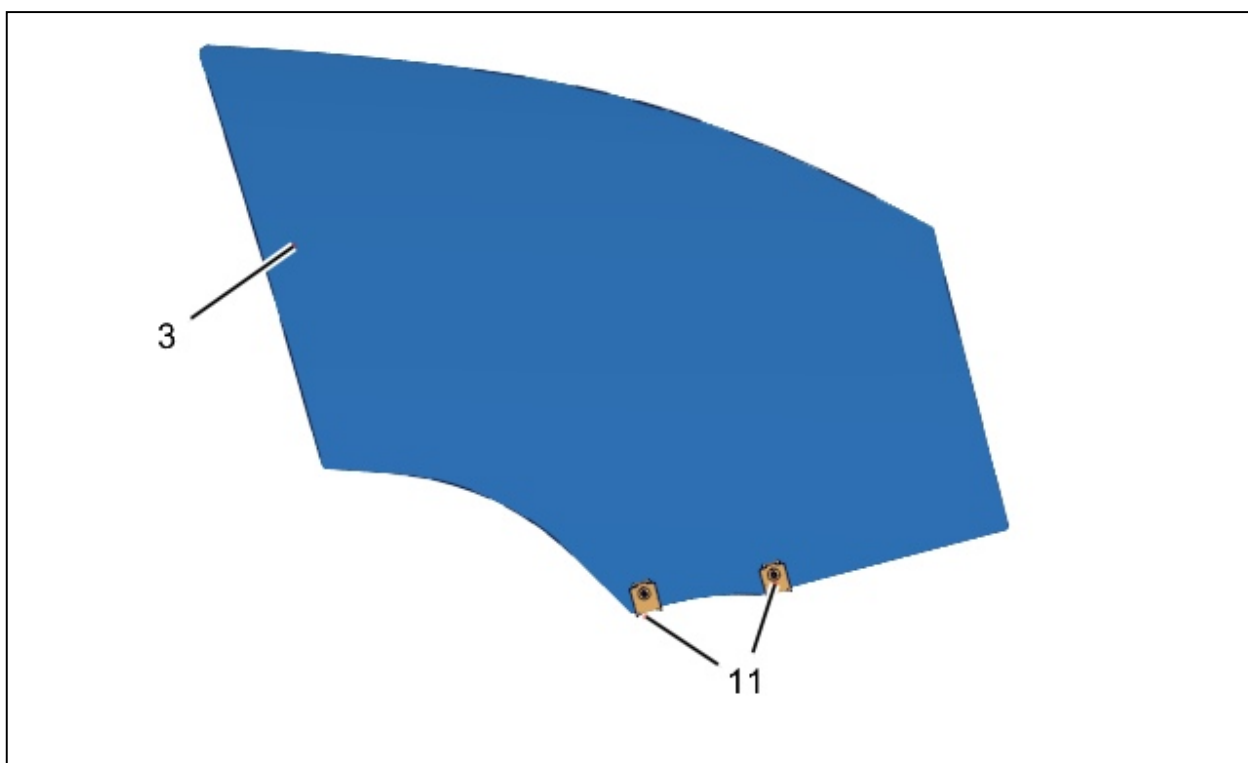


Рисунок : C5DGYIGD

ВНИМАНИЕ : После каждого снятия подвижного стекла (3) ; Обязательно заменить фиксаторы (11).

ВНИМАНИЕ : Установите новые уплотнения без складок и разрывов. Необходима полная чистота опорной поверхности на панели двери. Провести роликом по предварительно наклеенному листу. Эти рекомендации необходимы, чтобы избежать возможного проникновения воды, пыли или шума.

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею  .