

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : СОСТАВЛЯЮЩИЕ БЛОКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

Обозначения : Обозначение операций с помощью символов ⓘ .

1. Расположение

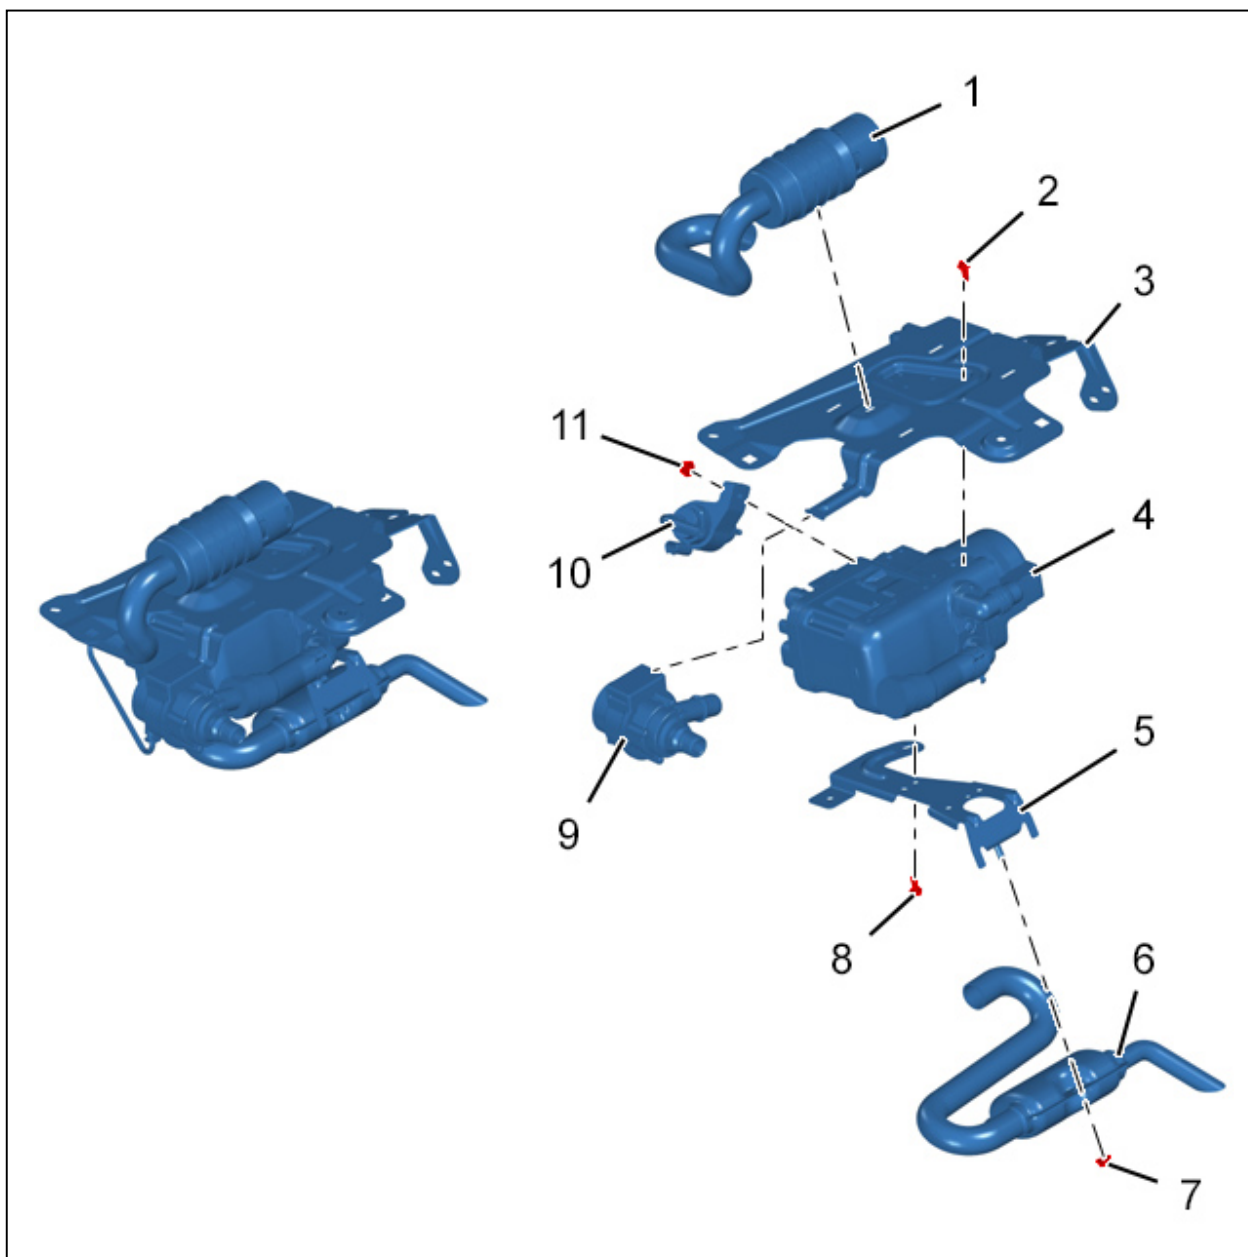
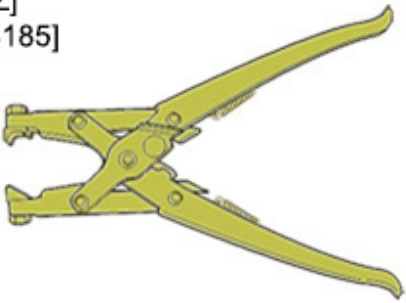



Рисунок : B1GG1RSP

Метка	Обозначение	Количество
1	Глушитель подачи воздуха	1
2	Болт (Верхняя опора)	3
3	Верхняя опора	1
4	Блок дополнительного отопителя (WEBASTO)	1
5	Нижняя опора	1
6	Выпускная система	1
7	Гайка (Выпускная система)	1
8	Болт (Нижняя опора)	3
9 (*)	Электрический жидкостной насос	1

10	Топливный насос	1
11	Гайка (Топливный насос)	1
(*) В зависимости от версии		

2. Оборудование

Приспособление	Номер	Обозначение
<div data-bbox="102 403 759 806"> <p>[0172-Z] [BO-38185]</p>  </div> <p>Рисунок : E5AB2DТТ</p>	[0172-Z] [BO-38185]	Съемник с регулируемыми губками для быстросъемных хомутов
<div data-bbox="102 929 759 1332"> <p>[1512]</p>  </div> <p>Рисунок : E5AB0D8Т</p>	[1512] (*)	Зажим для шлангов
(*) Использовать обычное оборудование ремонтного цеха, если специальные инструменты недоступны		

3. Снятие

Поднять и зафиксировать в поднятом положении автомобиль.
Отсоединить аккумуляторную батарею.

3.1. Выпускная система

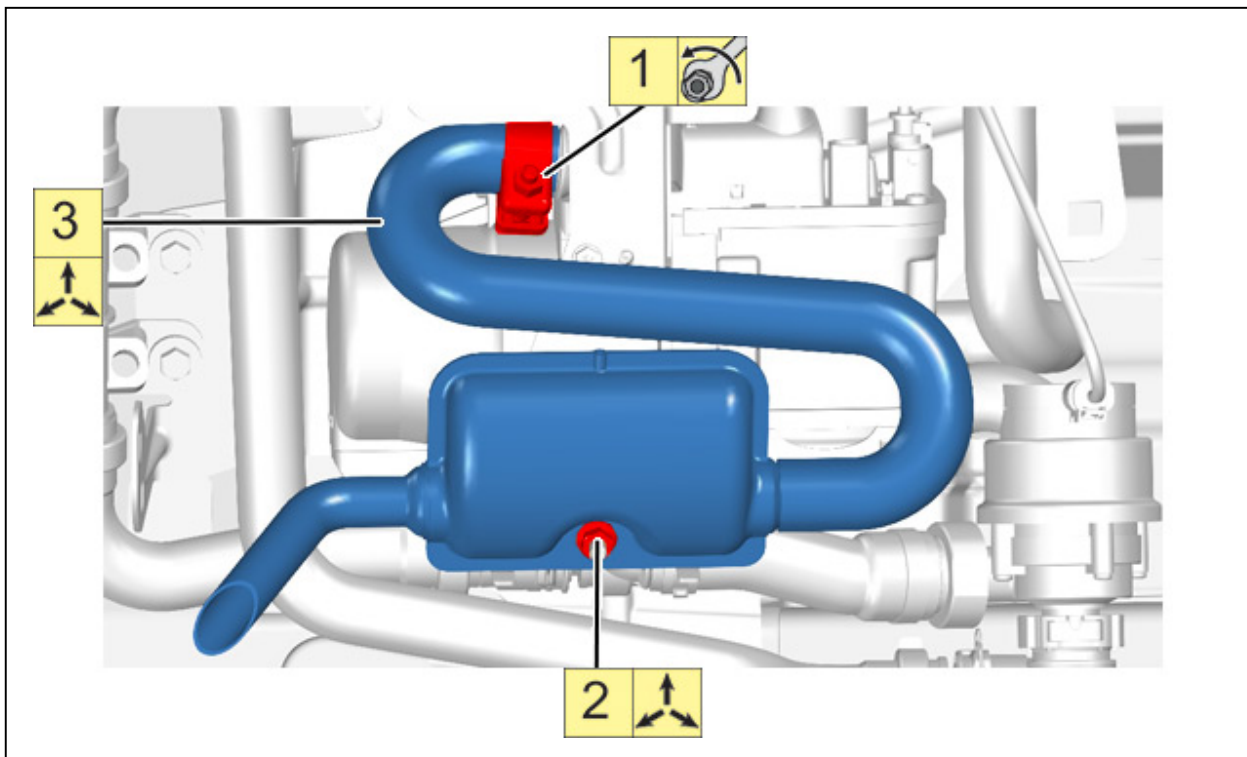


Рисунок : B1GG1M5D

3.2. Топливный насос

ВНИМАНИЕ : При отсоединении топливной трубки использовать ветошь для защиты от вытекающего топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ : (*) Отсоедините и заглушите отверстие трубки подачи топлива ; С помощью временных заглушек.

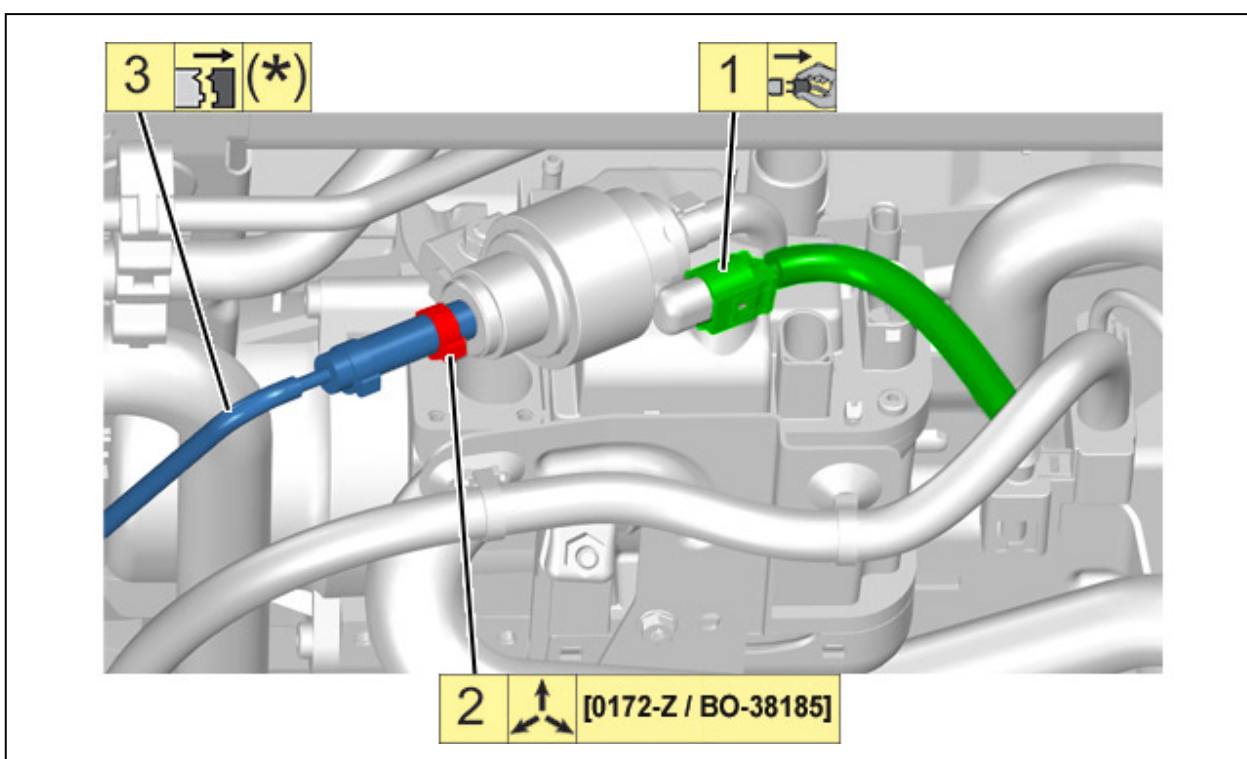


Рисунок : B1GG1RWD

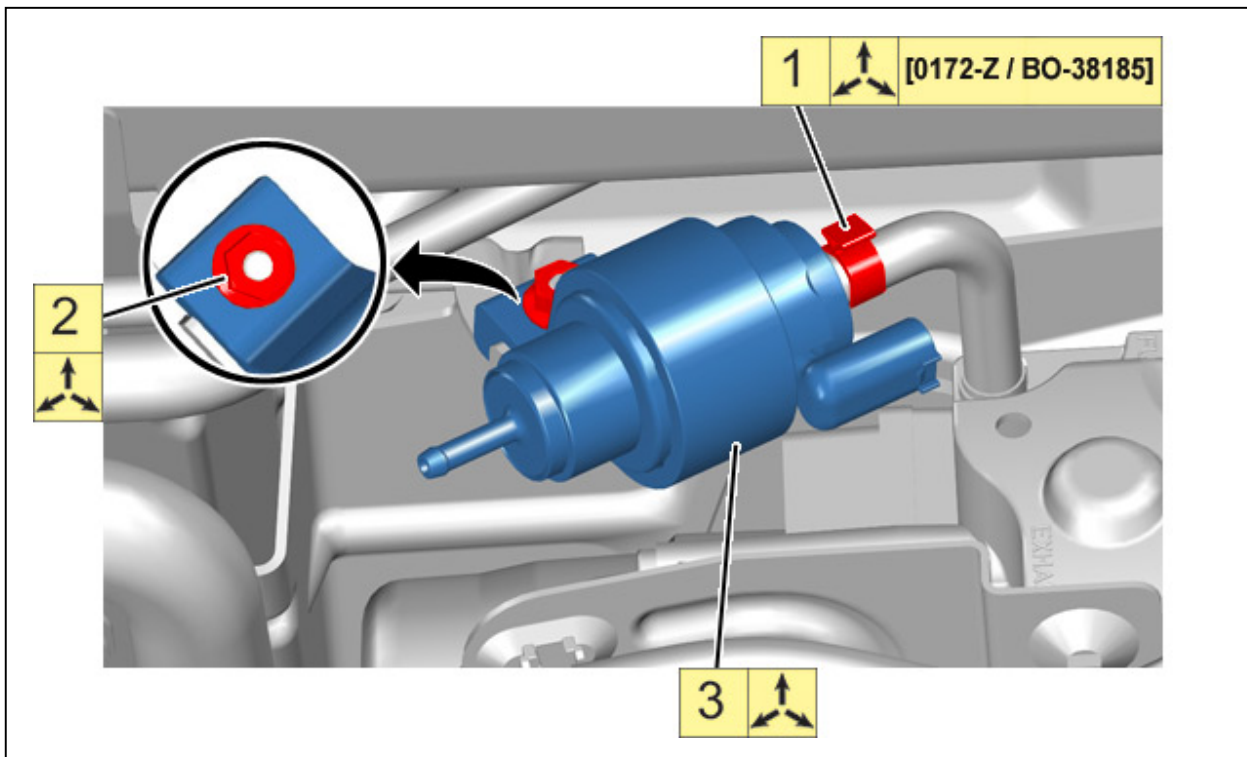


Рисунок : B1GG1RZD

3.3. Электрический жидкостной насос (в зависимости от версии)

ПРИМЕЧАНИЕ : Установите резервуар для слива под дополнительный блок отопления .

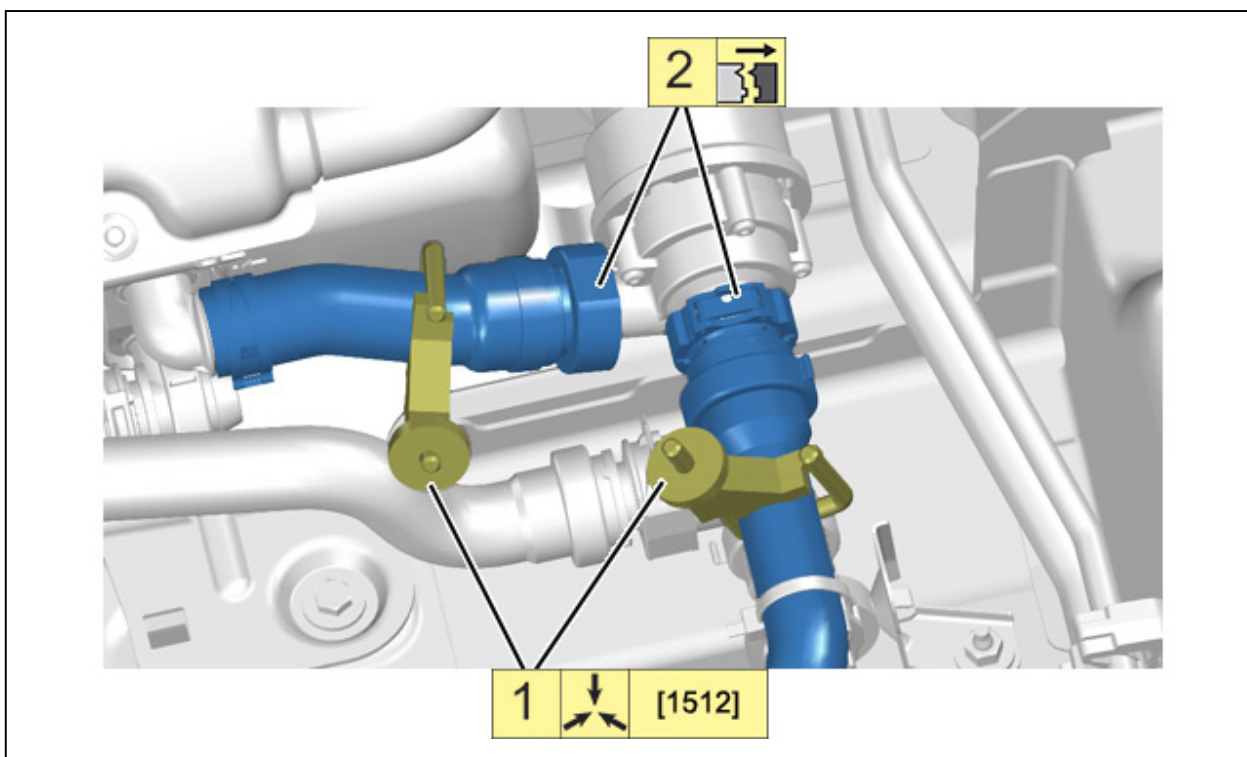


Рисунок : B1GG1M8D

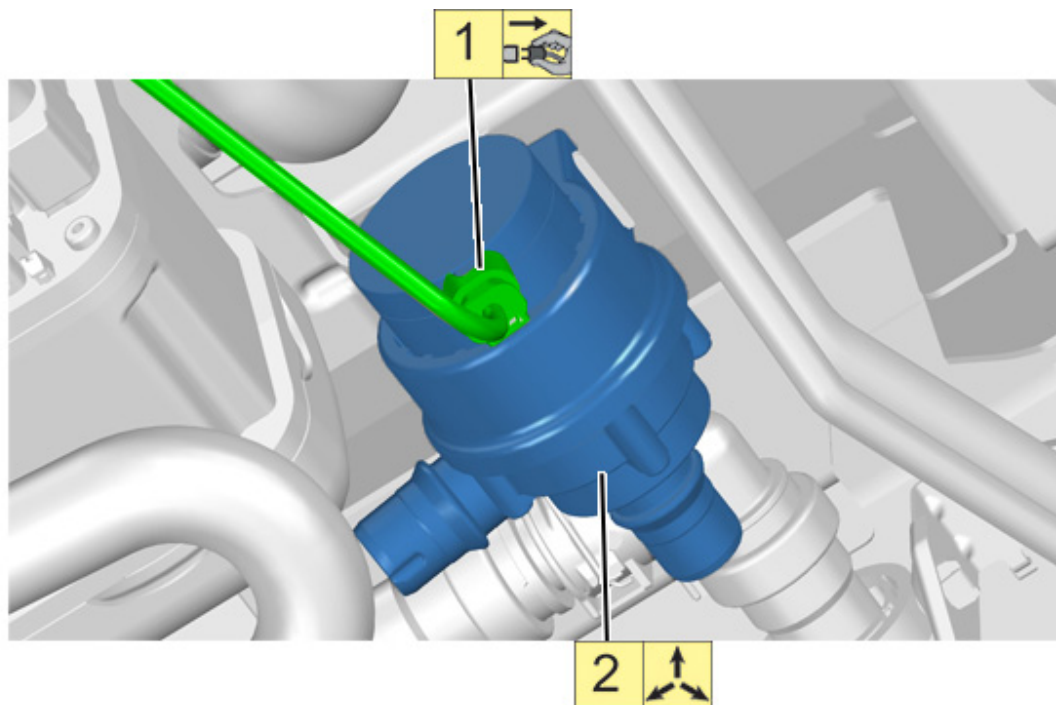


Рисунок : B1GG1M9D

3.4. Глушитель подачи воздуха

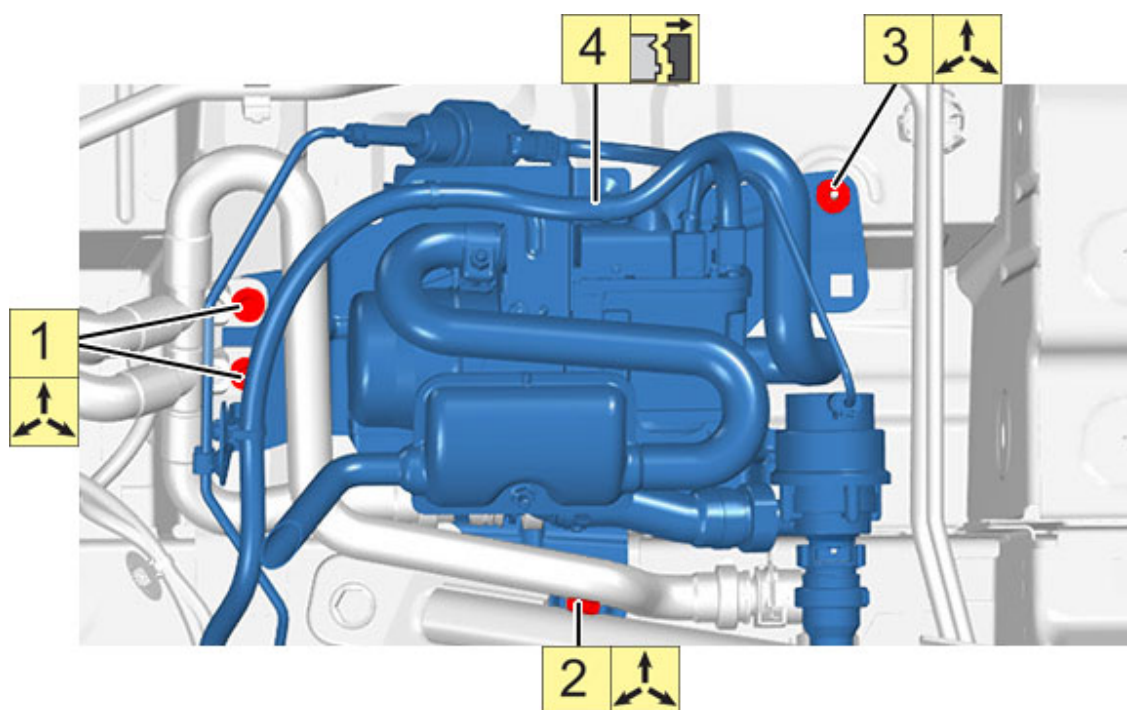


Рисунок : B1GG1MED

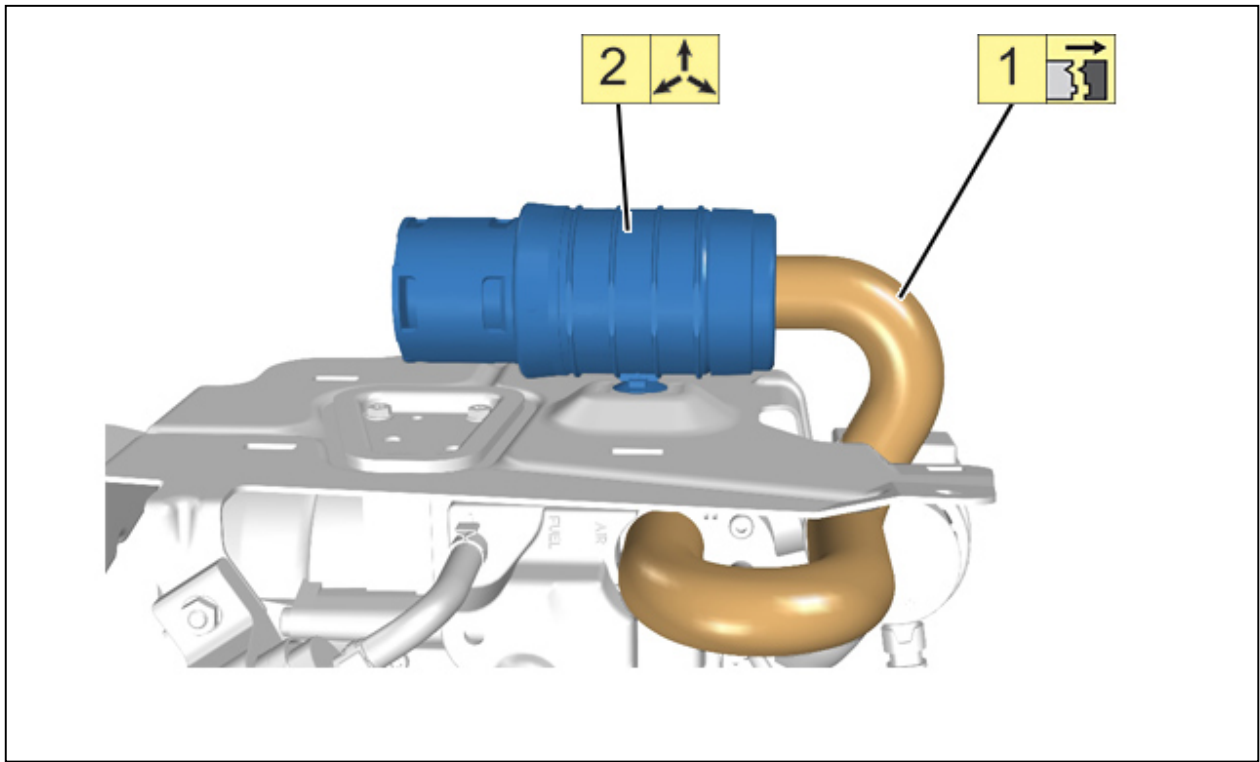


Рисунок : B1GG1MAD

3.5. Разборка блока дополнительного подогрева

ПРИМЕЧАНИЕ : Верхняя опора.

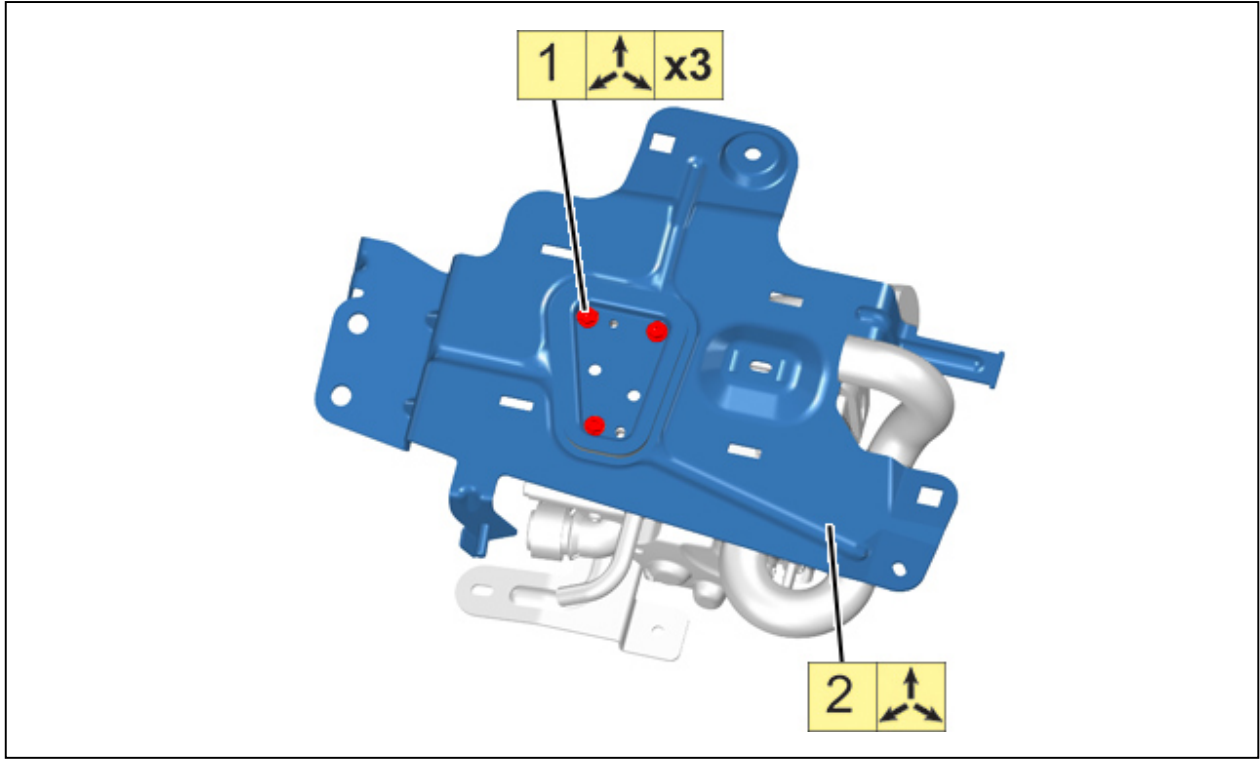


Рисунок : B1GG1MBD

ПРИМЕЧАНИЕ : Нижняя опора .

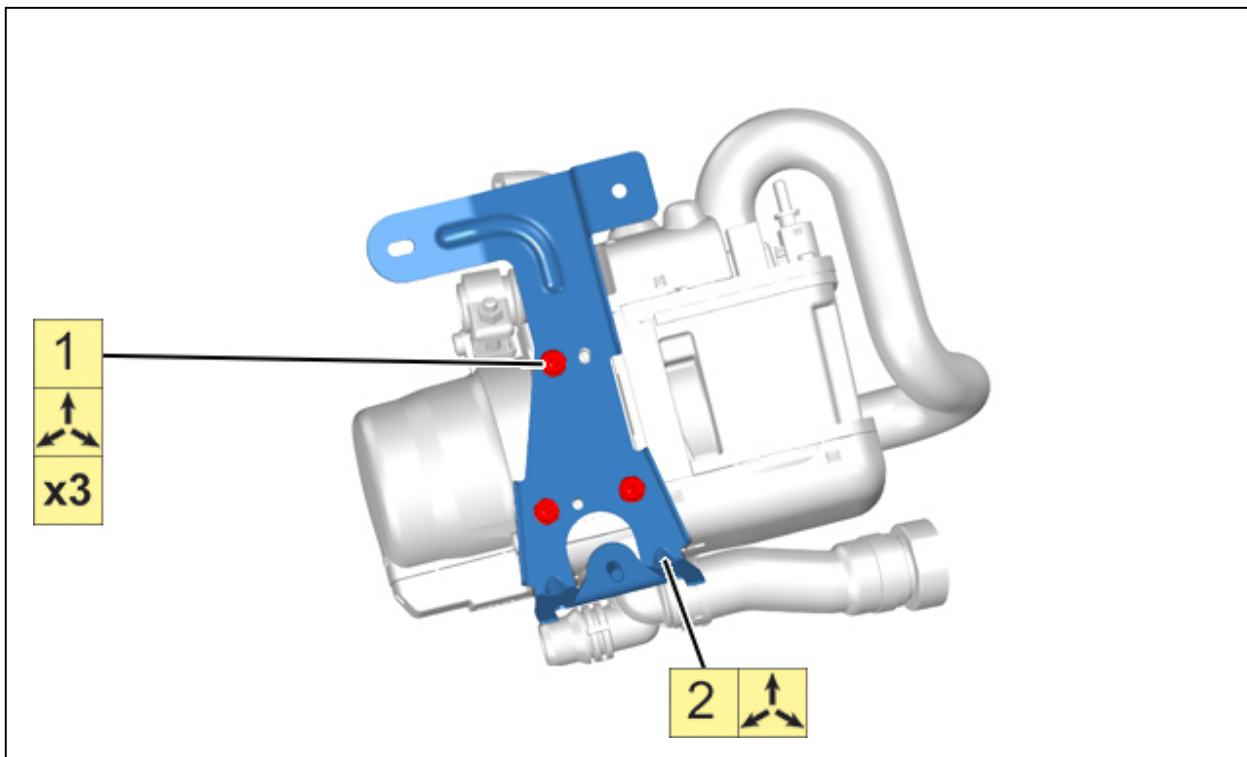


Рисунок : B1GG1MCD

4. Установка

Выполнить операции по установке в порядке, обратном порядку снятия.

ВНИМАНИЕ : Выполнить необходимые операции после подключения сервисной аккумуляторной батареи .

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею.

Продуйте :

- **Топливный контур** ⓘ (Блок дополнительного отопителя)
- **Системы охлаждения** ⓘ

Проверить и, если необходимо, долить охлаждающую жидкость до уровня.

Проверить работу различного оборудования.