

ХАРАКТЕРИСТИКИ : ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ - ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ - БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

1. Идентификация

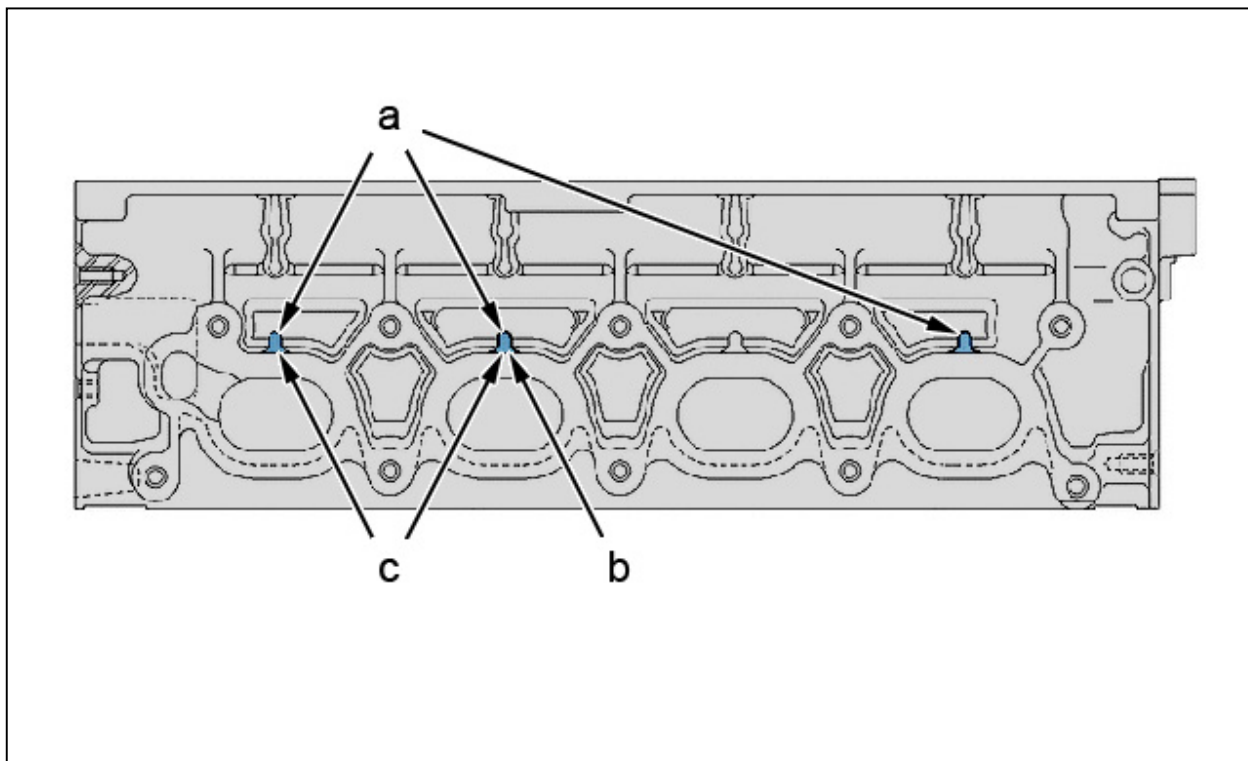


Рисунок : B1DP26PD

ПРИМЕЧАНИЕ : Отлитые метки находятся на стороне выпуска.

Бобышка для идентификации головки блока цилиндров	
Двигателя	Выступ
EW10J4	"b"
EW10A	"c"
EW10J4S	"a"

2. Идентификационная маркировка головки цилиндров

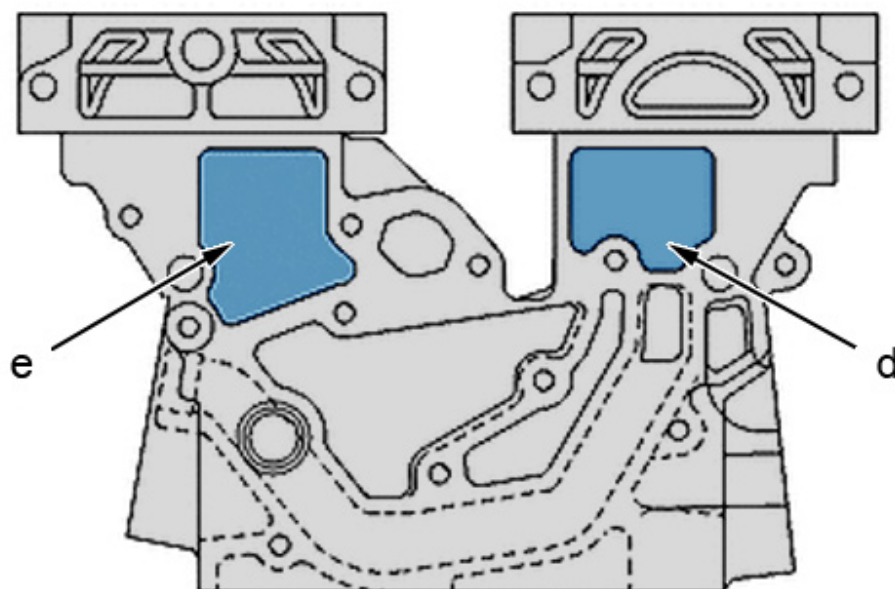


Рисунок : B1DP26QD

Маркировка головки блока цилиндров располагается со стороны сцепления

Двигателя	Метка	Маркировка
EW10A	" d "	0A
EW10J4	" e "	E0
EW10J4S	" d "	ES

3. Высота головки блока цилиндров

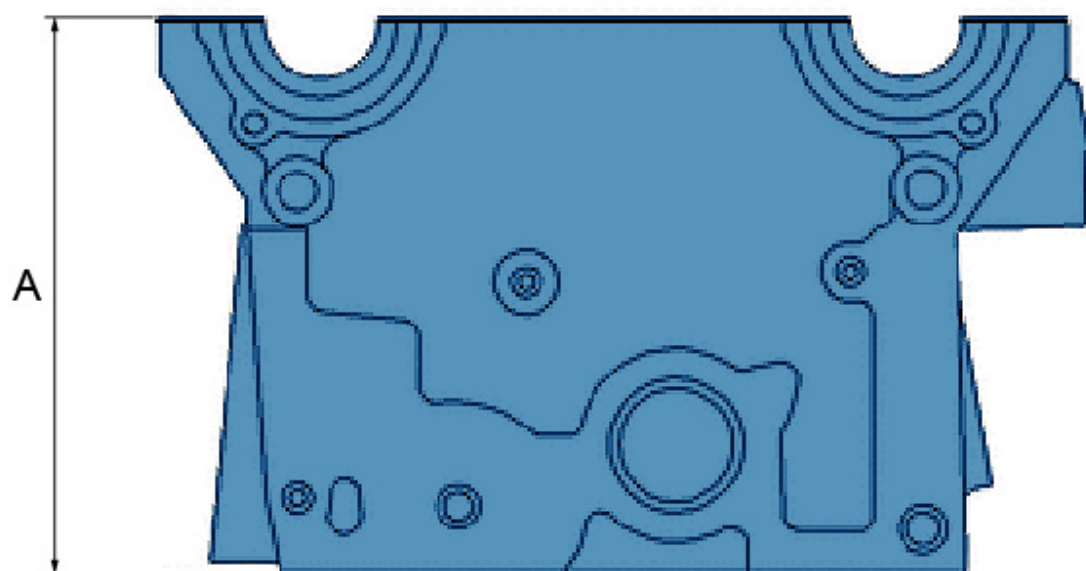


Рисунок : B1DP26RD

Высота "A"

Высота "А"		
Двигателя	Номинальный размер	Ремонтная сторона
EW10A - EW10J4 - EW10J4S	137 ± 0,05 mm	136,7 ± 0,05 mm

ПРИМЕЧАНИЕ : Допустимая неплоскость : 0,05 мм .

4. подшипники распределительного вала

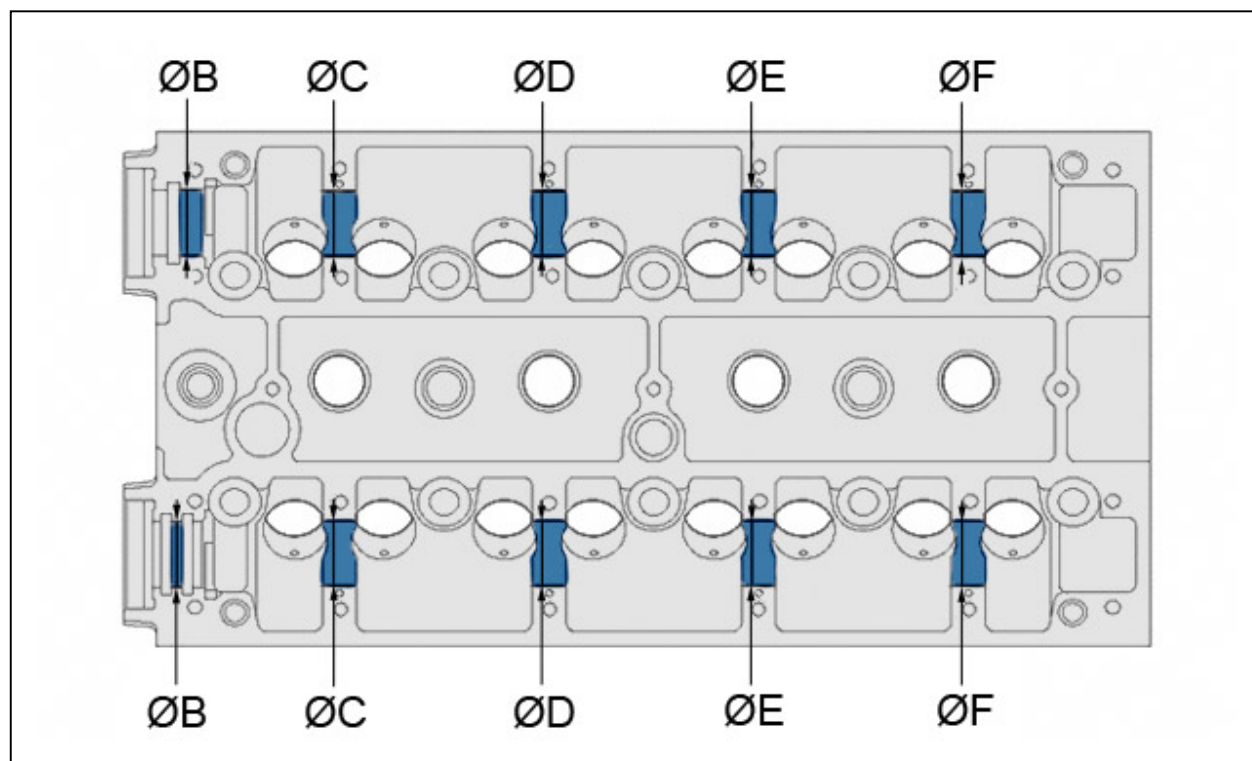


Рисунок : B1DP26SD

подшипники распределительного вала	Номинальный размер	Ремонтная сторона
Диаметр "В"	30 (+0,033 ; 0) мм	30,5 (+0,033 ; 0) мм
Диаметр "С"	29,5 (+0,033 ; 0) мм	30 (+0,033 ; 0) мм
Диаметр "D"	29 (+0,033 ; 0) мм	29,5 (+0,033 ; 0) мм
Диаметр "Е"	28,5 (+0,033 ; 0) мм	29 (+0,033 ; 0) мм
Диаметр "F"	28 (+0,033 ; 0) мм	28,5 (+0,033 ; 0) мм

5. Метка ремонта

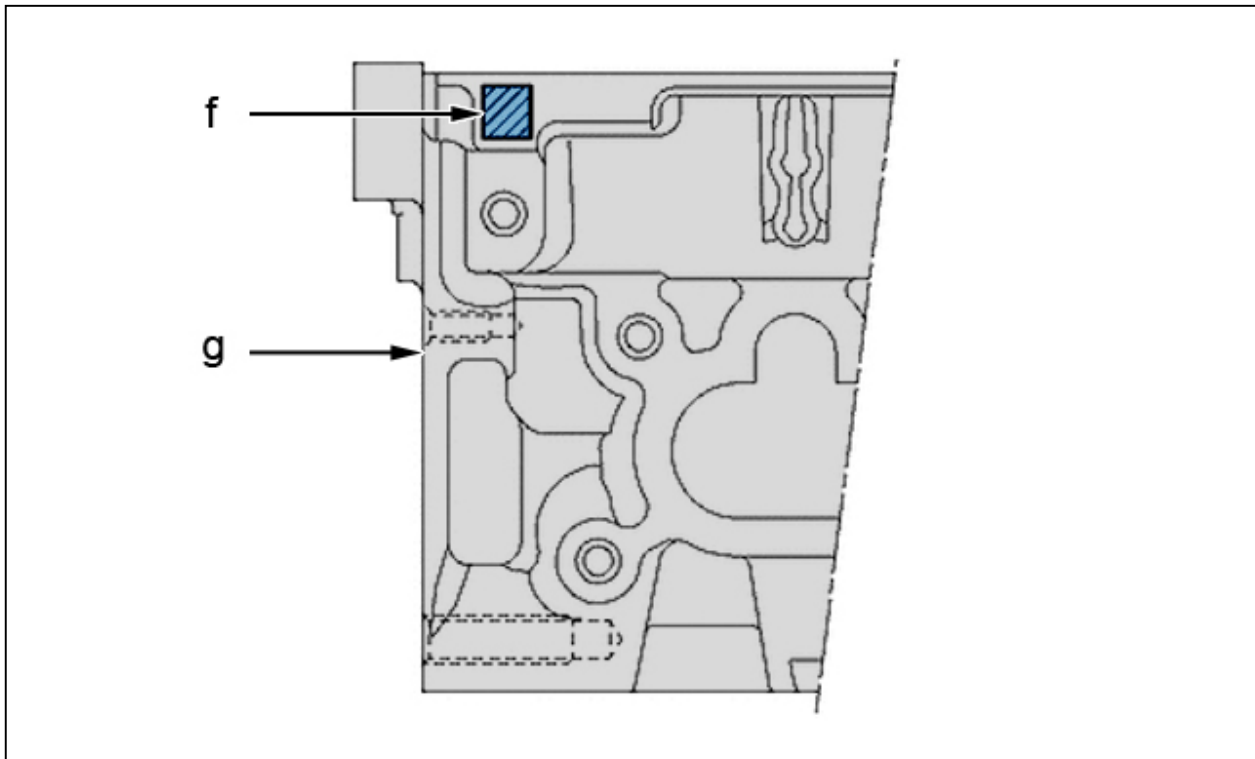


Рисунок : B1DP26TD

"g" = Со стороны привода ГРМ.

"f" = Метка ремонта :

- Головка цилиндров с отшлифованной плоскостью под уплотнительную прокладку должна иметь отметку цифрой " - 0,3 "
- Головка цилиндров с расточенными отверстиями под подшипники распределительного вала (0,5 мм) должн иметь отметку буквой А
- Головка цилиндров с отшлифованной плоскостью под уплотнительную прокладку и расточенными отверстиями под подшипники распределительного вала должна иметь отметку цифрой и буквой 0,3А

6. Идентификация прокладки головки блока цилиндров

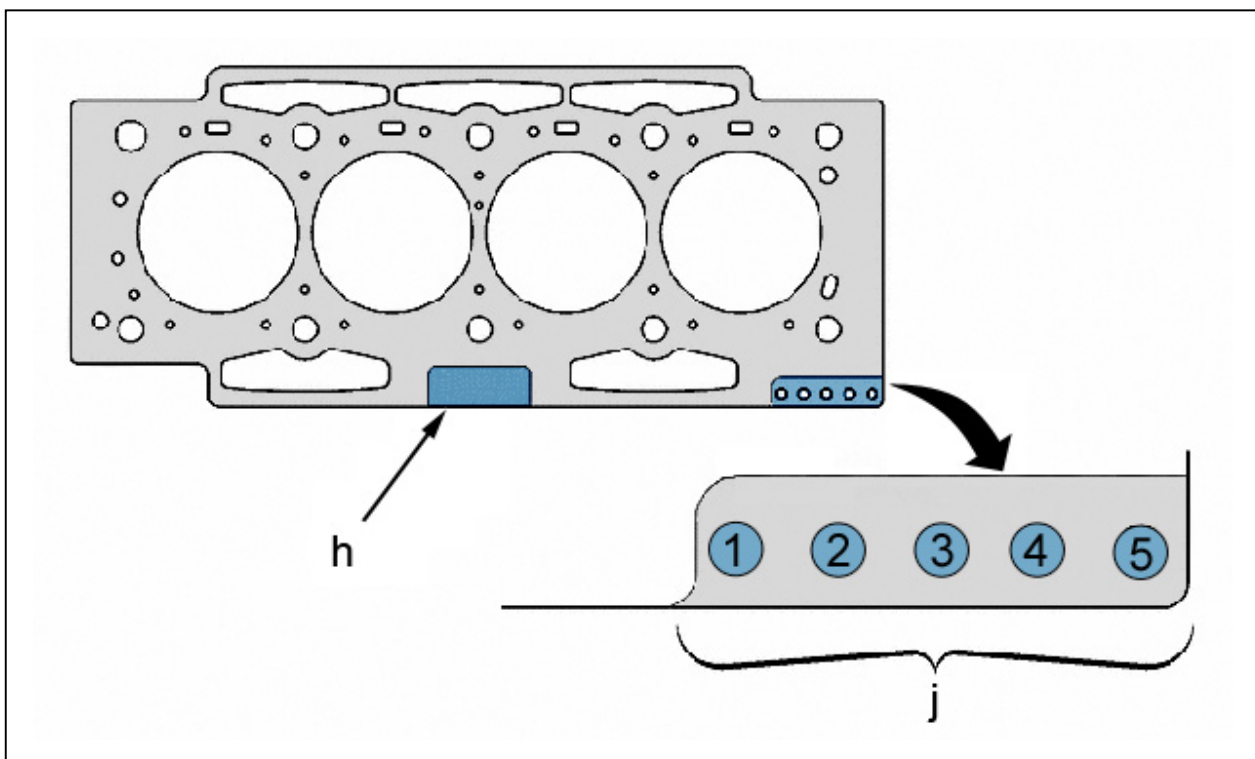


Рисунок : B1DP26UD

"j" Зона для отметки.

"h" Зона маркировки.

Двигателя	Зона для отметки "j"
EW10A	3 - 5
EW10J4	1 - 4
EW10J4S	3
Толщина прокладки	$0,8 \pm 0,04$ мм
поставщик	MEILLOR

7. Болт крепления головки блока цилиндров

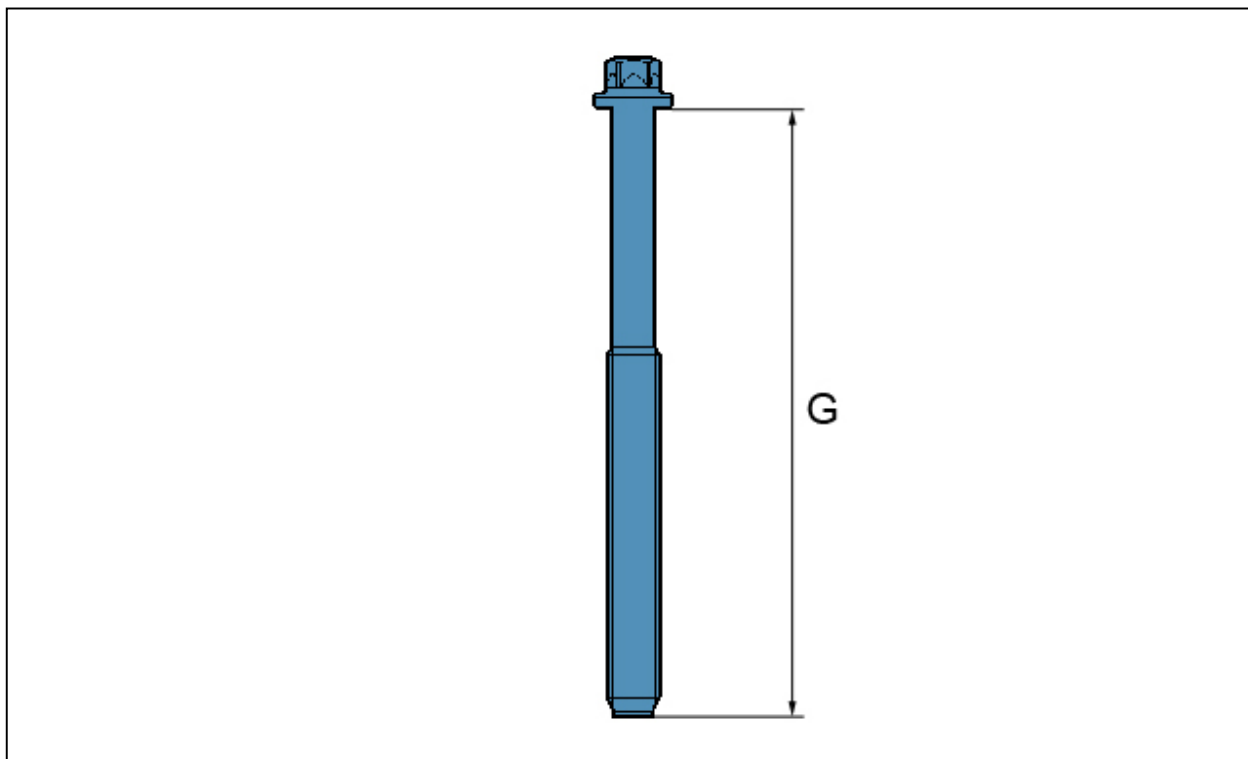


Рисунок : B1DP26VD

"G" Длина болта под головкой цилиндров.

Двигателя	Длина пол головкой "G"	Максимальная длина использования
EW10A - EW10J4S	127,5 мм	130 мм
EW10J4	140,5 мм	143 мм