

СНЯТИЕ-УСТАНОВКА : АНТЕННА АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА/БЛОК АНТЕННЫ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА

5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполнять требования по обеспечению безопасности и соблюдению чистоты  .

1. Снятие

Отключите аккумуляторную батарею  .

1.1. Несимметричный вибратор антенны

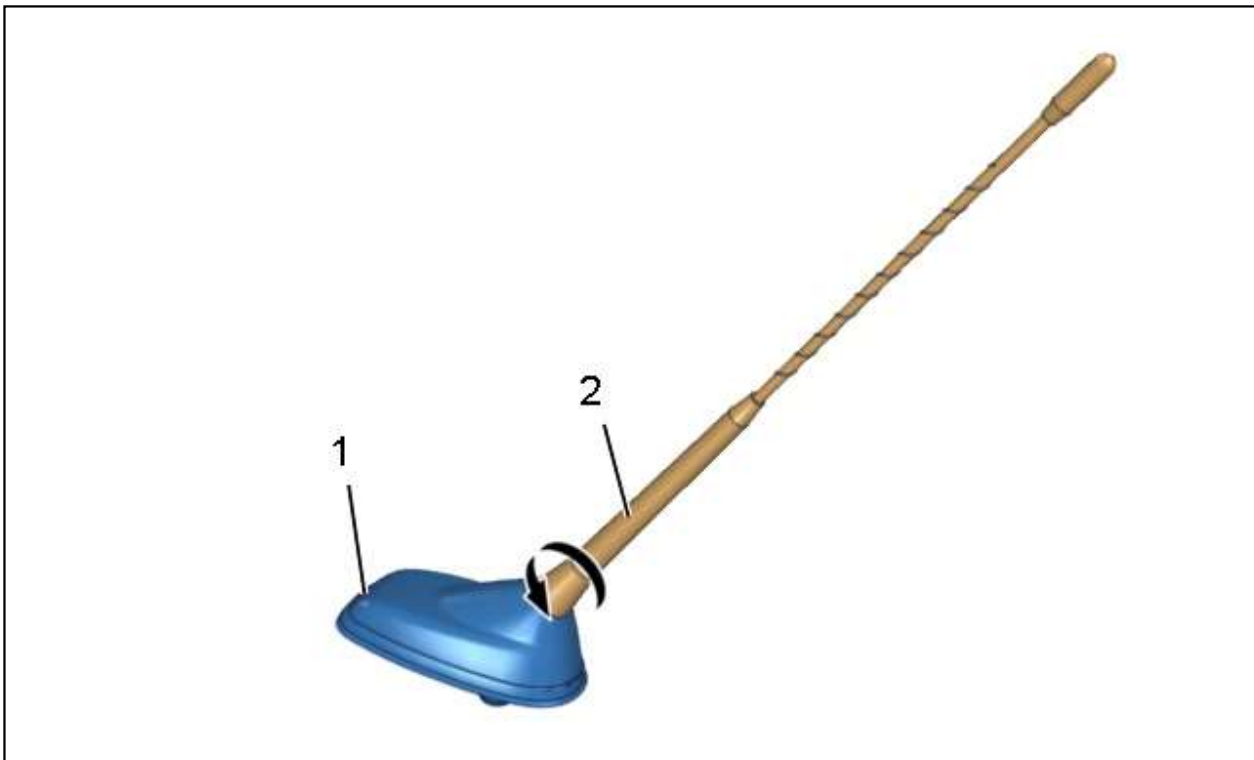





Рисунок : D5AG07TD

Отвернуть вибратор антенны (2) от основания (1) (как показано стрелкой).

1.2. Основание антенны

Снимите :

- Обивку потолка 
- Обивку потолка  (С панорамной крышей)
- Заднюю поперечину  (С панорамной крышей)

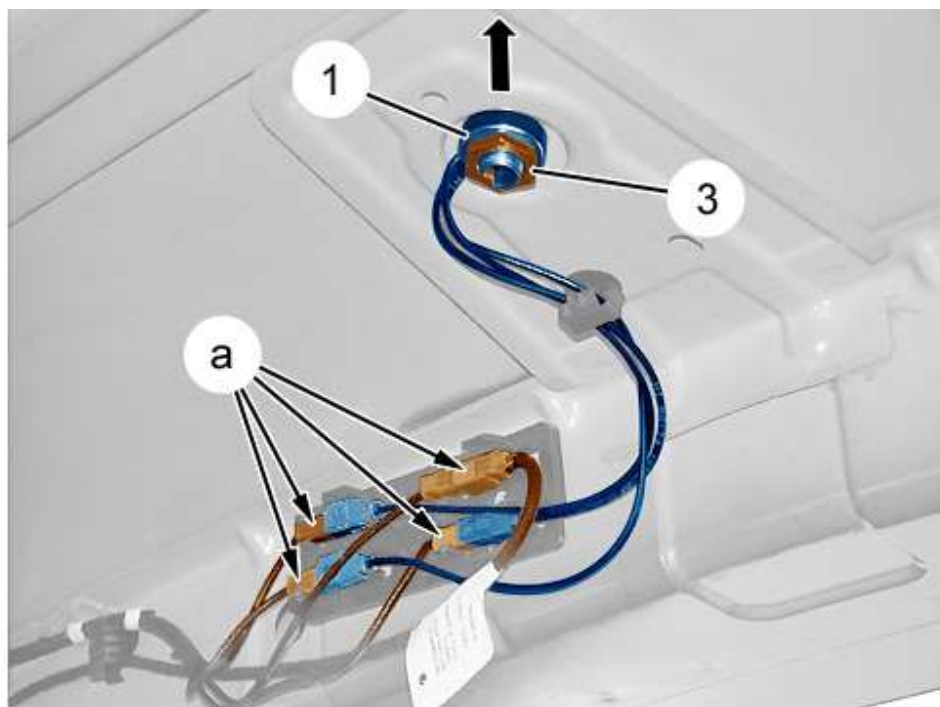


Рисунок : D5AG07UD

Отсоединить и отключить электрические разъемы (в "а").

Снимите :

- Гайку (3)
- Основание антенны (1) (как показано стрелкой)

1.3. Блок антенны автомагнитолы

Снять верхнюю накладку двери багажного отделения  .

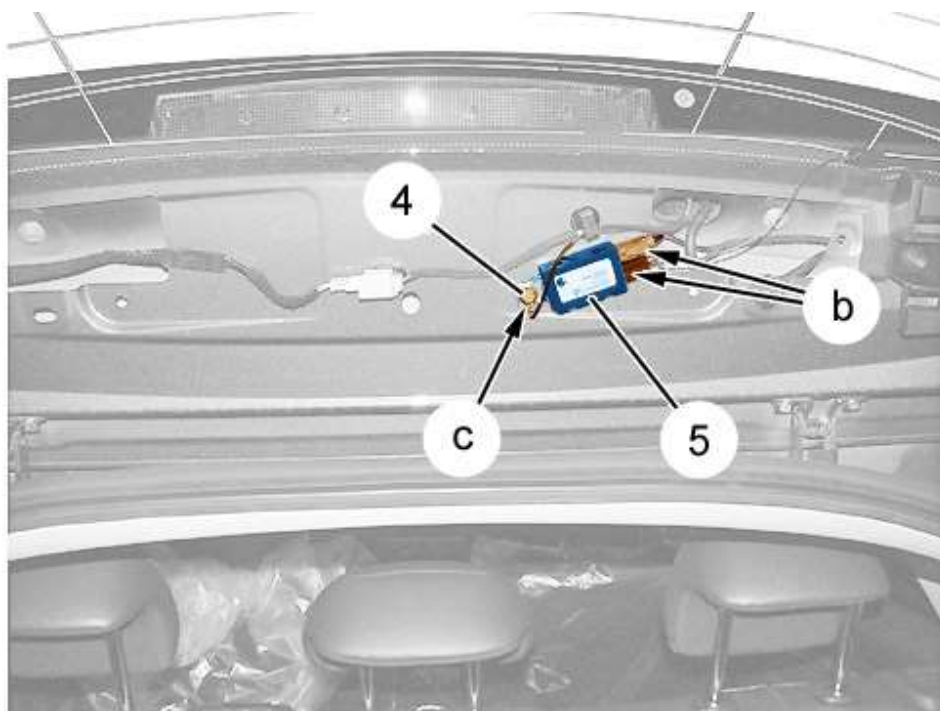


Рисунок : D5AG07VD

Отключите разъемы (В зоне "b").

Снять болт (4).

Сдвинуть кабель "массы" (В зоне "с").

Снимите блок антенны автомагнитолы (5).

2. Установка на место

ВНИМАНИЕ : Проверить герметичность основания антенны ; Перед установкой отделки крыши.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

ВНИМАНИЕ : Автомобиль, оснащенный системой "stop and start" ; См. соответствующий метод.

Снова подсоедините аккумуляторную батарею.

ПРИМЕЧАНИЕ : Проверить работу оборудования перед установкой отделки крыши.